

Montážní návod D
pro bateriový zapalovač
v chladničkách Dometic


Jak upgradovat a
GB lednice Dometic
s bateriovým zapalovačem

Komentář amélorer
Zábavná
lednice Dometic

se startérem
na baterii
v továrně

Spolu s 1 lednicí
Dometic spolu
s baterií vybavenou

jednou
Chladnička
Dometic s baterií

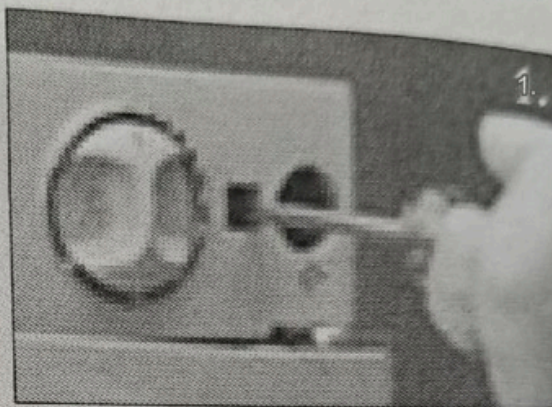

1.

Před spuštěním vytáhněte zástrčku.
Povolte šrouby, sejměte
tlačítka a přední panel.

Před zahájením odpojte AC a DC
napájení. Povolte šrouby, sejměte
knoflíky a přední panel.

Avant de start the work,
débrancher l'alimentation en courant
alternatif et continu. Desserrer les
vis, pensionz les boutons et le panneau

frontal. Před začátkem hlasování
oddělte (wisselstroom a gelijkstroom).
Stačí pustit, otevřít tlačítka
na předním panelu.

Nejprve začněte distribuci
jídla AC a CC. Sledujte
svůj život, sledujte manopol
a přední pannello.

Před zatížením odpojte napájení
AC a DC proudu. Suelte
los tornillos, důchod los botones
a čelní panel.



2.

Odstranit
Piezo zapalován


Sundejte c
odstranit

Retirez le
důchodce číst

Draden va
nemen en
nemen.

Staccare i
lettrico e

Oddělte se
piezoelektricky

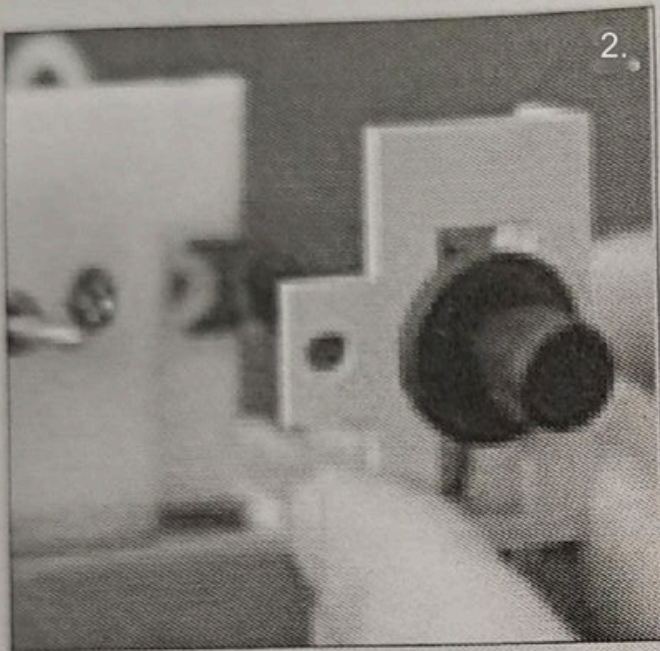

2.

Odstraňte všechny kabely a piezo zapalovač.

Sundejte kabely piezo zapalovače a vyjměte piezo zapalovač.

Vytáhněte kabely startovací trubky a poté vytáhněte lui-même startéru.

Draden van de piezo-ontsteker away-nemen en de piezo-ontsteker eruit nemen.

Staccare a cavi dell'accenditore piezoelektrického a togliere quest'ultimo.

Oddělte kabely piezoelektrického endendoru a vyjměte je.



3.


Připojte kabel k bateriovému zapalovači.

Připněte kabely na bateriový zapalovač. Připojte kabely ke startéru na baterii.

Draden aan de batteryij-ontsteker bevestigen.

Fissare s morsetem a cavi sull'accenditore batterie.


Připojte kabely k bateriovému zapalovači.

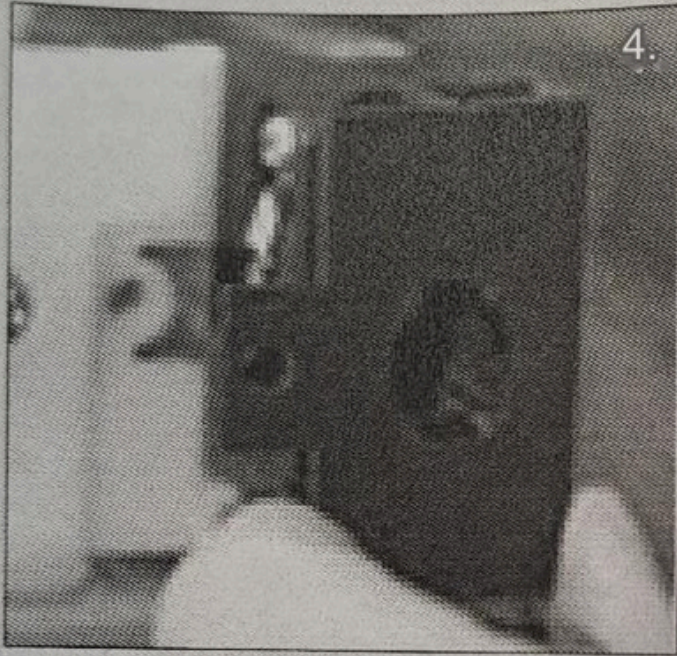

4.

Vložte bateriový zapalovač.

Vložte bateriový zapalovač. Vložte startér na baterii. Baterie ontsteker erin zetten. Vložte akcelerátor a baterii. Úvod do baterie,

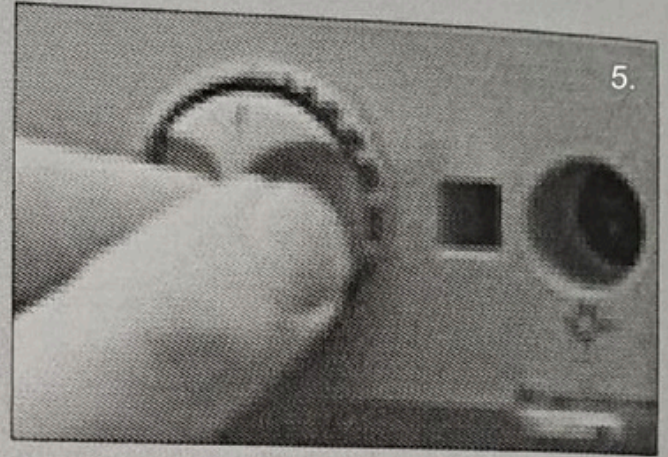

5.

Pevně přišroubujte přední panel a nasadte tlačítka.


Našroubujte přední panel a nasadte knoflíky.

Podívejte se na přední panel a vyměňte tlačítka.

Přední panel má velký otvor a tlačítka jsou připevněna.

Otevřete přední panel a vyjměte manopol. Upravte

přední panel panelu a tlačítka pro vymazání.

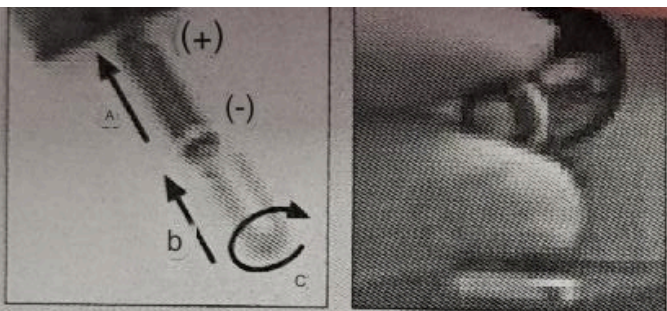

6.

Vložte mikrobaterii/AAA (není součástí dodávky), nasadte stříbrný kryt a otočte proti směru hodinových ručiček. Vložte

mikrobaterii/AAA (není součástí dodávky), nasadte stříbrný kryt a otočte proti směru hodinových ručiček.

Vložte malou hromádku AAA (nesloženou), umístěte stříbrnou skryš a tournez v opačném smyslu jako aiguille d'une montre.

Microbattery/AAA (niet meegeleverd) erin zetten, zilveren afdekking aanbrengen en tegen de klok in vastdraaien.

Vložte mikrobaterii/AAA (neakluzivní), ujistěte se, že je stříbrný kryt zapnutý citlivě.

Vložte mikrobaterii/AAA (není součástí dodávky), vyměňte desku přítlačného kotouče a nabijte nabíječku do sentido de las agujas hodinek.

Další informace od vašeho specializovaného prodejce.

Váš prodejce vám rád pomůže.

Váš distributor vám rád zodpoví vaše dotazy.

Uw dealer pomáhá u graag verder.

Vostro rivenditore sarà lieto di assistervi.

Su revendedor stará a su disposición.

www.dometic.com