


UŽIVATELSKÉ POKYNY

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt.

Pro zajištění správné funkce a aplikace si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze.

CM-200M



CAMOS

CHARAKTERISTIKA

- 1,3MP WDR barevný CMOS
- Vodotěsný (IP69K)
- 5 IR LED pro noční vidění
- Integrovaný mikrofon
- Vyhřívavý
- Fotosenzor

POZOR




Pro zajištění správné funkce připojte kameru CM-200M pouze k monitoru Camos.



Použijte prosím kameru při 12V až 24V (max. 30V)

SPOJENÍ

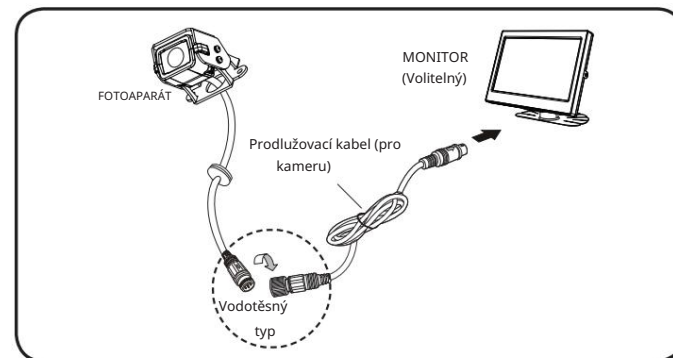

Abyste předešli zkratu, odpojte před připojením uzemnění baterie.



Při připojování kabelů se ujistěte, že jsou zástrčky a zásuvky správně zapojeny a že nejsou poškozeny PIN.



Při použití prodlužovacích kabelů postupujte podle pokynů.




Použití upraveného kabelu nebo kabelů od jiných výrobců může způsobit závady produktu. V tomto případě nenese výrobce žádnou odpovědnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

CM-200M	
Typ snímače	1,3 MP WDR barevný CMOS
Pozorovací úhel (H/V/D)	112/84/139
Celkový počet pixelů	1,297 (H) x 977 (V)
Provozní napětí	DC 12-24V
Provozní teplota	-20°C ~ 70°C
Skladovací teplota	-30°C ~ 80°C
Rozměry	51 (Š) X 46 (V) X 54 (H) mm (s držákem fotoaparátu)
Hmotnost	180 g (s držákem fotoaparátu)
Rozsah dodávky kamery 1SET
Doplňky 1SET
Návod k použití1EA
Prodlužovací kabel (volitelně)1EA

*Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.


ROZMĚRY

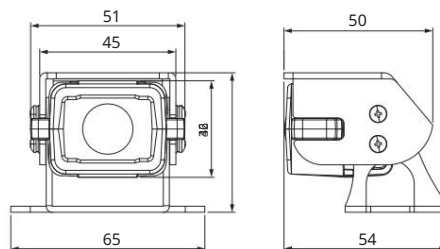

TYP KABELU




"A"	SPOJENÍ
1	NAPÁJENÍ DC
6	VIDEO GND
3	VIDEO VSTUP
2	AUDIO VSTUP
4	OPENÍ



PŘIDĚLENÍ PIN
PŘEDNÍ POHLED

INSTALACE



1. Vyberte polohu pro instalaci kamery tak, aby obrázek na monitoru ukazoval celou oblast za vaším vozidlem.
2. Upevněte upevňovací držák pomocí šroubů

